




# 折叠式作业台

## 使用说明书

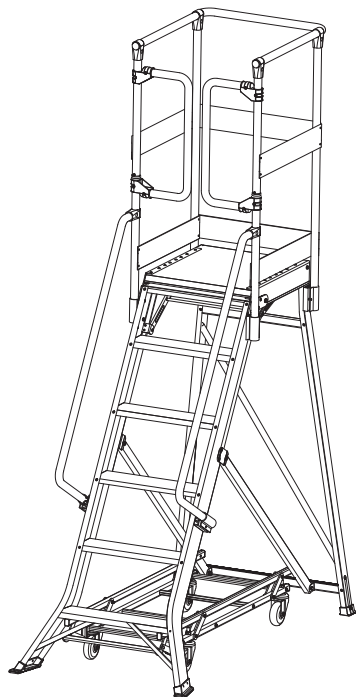

对于您近期购买本次产品表示非常感谢。  
这个产品说明书上有记载该产品的使用方法以及使用过程中的注意事项。

为了防止事故的发生，请在使用前务必先阅读此说明书，按照正确方法使用。

另外，您使用说明书后应放在能够立马拿出来看的地方保存好。



- 如不正确地使用作业台的话有跌倒，跌落危险。您使用的时候务必先确认作业台的安定情况。
- 作业台容易往上下踏板面的左右方向颠倒，请务必十分注意。
- 如您在高度 2M 以上的地方作业，请务必戴上安全帽。
- 如不遵守此说明书内容的使用方法以及注意事项导致事故的我司概不负责。敬请谅解。

## 目录

|                  |   |
|------------------|---|
| 关于使用条件.....      | 1 |
| 使用前.....         | 2 |
| 搬运的时候.....       | 2 |
| 关于使用场所的设定.....   | 2 |
| 升降或工作时.....      | 3 |
| 作业台开闭使用方法.....   | 4 |
| 作业台移动方法.....     | 5 |
| 底部移动轮的安装方法.....  | 6 |
| 天板扶手组体的安装方法..... | 8 |

# 为了安全起见，请您务必遵守以下内容

如您不遵守记载的注意事项内容，有可能会发生死亡，重大的事故，产品的破损等一些问题。

## 1. 关于使用条件

**警告** 该产品只做作业台用途，其他用途或使用方法一概不可以。



本产品是为了便于能立足在高处作业而做出来的(作业台)。如果使用方法有误，或者用来做别的用途则有可能发生跌倒，跌落而引起重大的事故。

**警告** 请根据产品本体贴上写的最大承重范围值来使用该产品。



如体重和货物的总重量超过产品的最大承重范围时，请不要使用该产品。另外，货物的大小，重量必须是能够使产品保持平衡的。

**警告** 请不要对作业台进行加工或者改造。



禁止  
以防引起重大的事故。

**警告** 您小孩如果不能理解产品的使用说明书・警告贴纸的内容，则不能让他们使用该产品。



该产品的使用说明书跟警告贴纸上的内容是为了更安全地使用该产品而写的特别重要的内容，如果不能理解其内容就使用本产品的活的话有可能引起重大事故。

**注意** 身体如下状态的时候，请不要使用本产品。



- 疲劳的时候
- 服药或者饮酒后
- 生病或者怀孕的时候
- 身体感觉异常的时候

有可能因为身体平衡不好而有跌倒，跌落的危险。



**注意** 把产品借与他人时请把产品使用说明书一起借与他人。



使用说明书上面有写关于安全使用的一些重要内容，请务必让其知道需了解说明书上的内容才能使用该产品。

**注意** 请着合适的服装进行作业。



请不要选择容易挂到产品，或者踩到衣服下摆那样的服装。

**注意** 如您在高度 2M 以上的作业台作业，请您必须要装上扶手。



**注意** 请您使用的时候戴上作业帽(防护帽)。



## 2. 使用前

 **注意** 请不要使用已经变形了的作业台。



该产品是铝制品，弯曲的铝材再掰回去其强度会明显下降。因此，变形的产品修理后再使用的话，可能会由于折断，弯曲导致重大的事故。

## 3. 搬运的时候

 **注意** 搬动的时候请不要强行拖，拉，摔等等粗鲁地对待该产品。



粗鲁对待产品的话产品容易变形，凹陷，破损。

## 4. 关于使用场所的设定

 **危险** 使用的时候或者是搬动的时候要注意，避免挂到电线，电源线等等。



该产品是导电体，可能因触电而引发重大事故。



 **警告** 请不要在人的出入口处的门前使用该作业台。



进出的人打开门的话有可能使踏板碰倒进而引发跌倒，跌倒的危险。

 **警告** 不能使天板保持水平的地方请不要使用。



因其不能确保稳当，容易造成跌倒，跌落。

 **警告** 着落点不稳当的地方不要使用该作业台。



设定的场所是以下情况时，有可能因倾斜造成跌倒，跌落。

- 柔软的地板或者地面
- 高低不平，凹凸不平不稳当的地方
- 使作业台摇晃的地方
- 倾斜的地面，地板以及屋顶上
- 有积雪的地方
- 其他容易打滑的地方。

 **警告** 容易打滑的地方不要使用该作业台。



该以下情况下使用的话有跌落，跌倒的危险。

- 容易打滑的塑胶制地板，瓷砖上，铁板上。
- 湿漉漉的地方。
- 有积雪跟结冰的地方。
- 沙子，垃圾，灰尘，落叶等容易打滑的地方。
- 其他容易打滑的地方。

 **警告** 雨中以及强风的地方请不要使用该作业台。



被打湿的踏板打滑，或者受到强风，身体的平衡不好有可能跌倒，跌落。

 **警告** 看不清脚周围的黑暗环境下，请不要使用该作业台。



可能因为踏空脚踏板，把握不了周围危险的因素而造成跌倒，跌落。

**注意** 周围存在危险因素的地方，头顶上有妨碍物的地方请不要使用。



禁止  
有跌倒，坠落的风险。

#### 5. 升降或工作时

**警告** 不要同时超过 2 个人使用该产品。



禁止  
由于人多不稳有可能引起跌倒

坠落的风险。

**警告** 上下踏板时请您务必使用扶手。



禁止  
由于身体不平衡，容易造成跌倒

坠落，坠落。

**警告** 注意身体不要探出作业台。



禁止  
身体探出作业台有可能会因失去平衡造成跌倒，坠落。

**警告** 锁扣或者支撑杆跟加强管等的上面请不要用脚踩，或者施加身体的压力。



禁止

容易滑倒，还有锁扣或支撑杆、加强管等等的破损容易引起跌倒坠落等事故。

**注意** 使用该产品时，请小心地上下，不要飞快地上下。



禁止

不注意可能导致受伤事故。下来的时候要一直踩到最下面那一阶慢慢下来。

**警告** 请不要拿着会使身体不平衡的东西上下梯子。



禁止

这时应该找人帮忙手递一下。以免可能因为失去平衡造成跌倒，坠落。

**警告** 使用过程中，站在作业台上不要强行的对墙壁上的东西进行拉拽，按压等动作。



禁止

强行地按压，拉拽可能因反作用力导致作业台不稳，而造成跌倒，坠落。

**危险** 请不要站在天板跟踏板的一端脚尖站立，又或者单脚站立等危险动作。



禁止



身体失去平衡有可能造成跌倒坠落。踩踏板上去的时候，身体要偏向作业台的中央位置。



**警告** 在作业过程中如需要移动作业台，请务必先从作业台上下来，然后再移动。



强制

# 作业台的使用方法

## 1. 作业台开闭的使用方法

如果感觉重的话可以2个人一起操作。

<打开作业台的时候>

①打开包装之后的状态如下图




②手举起作业台的天板，然后边换手边慢慢拿起打开。




<作业台收合的时候>

①收合前，请先拆除底部移动加轮，再解除锁扣的锁。




往上按压即可。


②边拿着阶梯那面跟背面的支柱，然后慢慢地举起阶梯那面即可。



③两手拿起台阶那面的支柱，再慢慢地打开，放稳。



④请确保打开之后的作业台的锁扣已经锁上。再安装底部移动脚轮。



往下压就可以锁上

③按这个状态把作业台折叠起来。

④折叠后的作业台要让楼梯面或者背面朝下保管起来。



**注意** 需要把作业台立起来保管的时候，为了防止倒下可以用绳子等做一些保护措施。




強制

关于DZF的内容  
(没有轮子制动)

在踩踏板之前必须先检查移动轮子的制动是否锁好。

### 2. 作业台移动方法

- 1.请确认梯子是否放置在平衡的地板上。
- 2.启用脚轮时, 踩踏黄色杆向下后方固定。(如下图虚线处)
- 3.然后再慢慢地移动到合适的位置。
- 4.攀爬作业台时, 务必先将脚轮收合, 黄色杆向上前方提起收纳。(如图实线处)



侧面图


#### ⚠ 注意

移动的时候, 作业台不能太往另一边倾斜。轮子转动太快会导致作业台倒下而引起受伤事故或者产品的变形, 损坏等等。


请不要把作业台当平板车使用。会造成变形, 破损。

# 底部移动轮的安装方法


打开包装盒取出以下部件



● 移动轮左支架



● 移动轮右支架



● 操作杆(黄色)

● 补强杆



● 内六角螺丝组



● M8 外六角螺丝



● M8 尼龙螺母



● M8 垫片




● M8 弹垫


明细表

|                  |          |                    |         |
|------------------|----------|--------------------|---------|
| 移动轮左支架           | — 1 pcs  | M8 外六角螺丝 (M8×45mm) | — 2 pcs |
| 移动轮右支架           | — 1 pcs  | M8 外六角螺丝 (M8×60mm) | — 2 pcs |
| 操作杆 (黄色)         | — 1 pcs  | M8 尼龙螺母            | — 2 pcs |
| 补强杆              | — 4 pcs  | M8 垫片              | — 4 pcs |
| 内六角螺丝组 (M6×16mm) | — 10 pcs | M8 弹垫              | — 2 pcs |


移动轮支架组立-安装

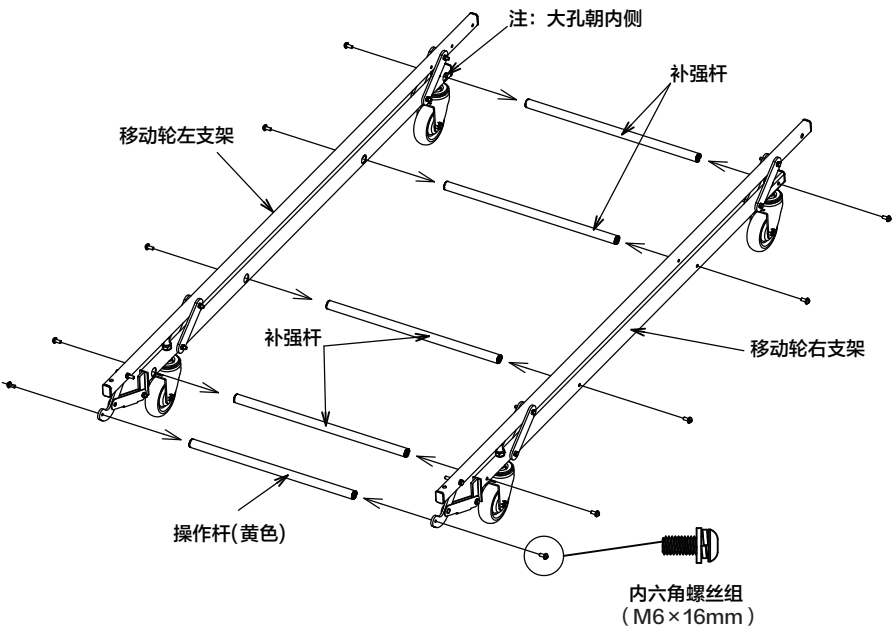

移动轮支架与本体安装

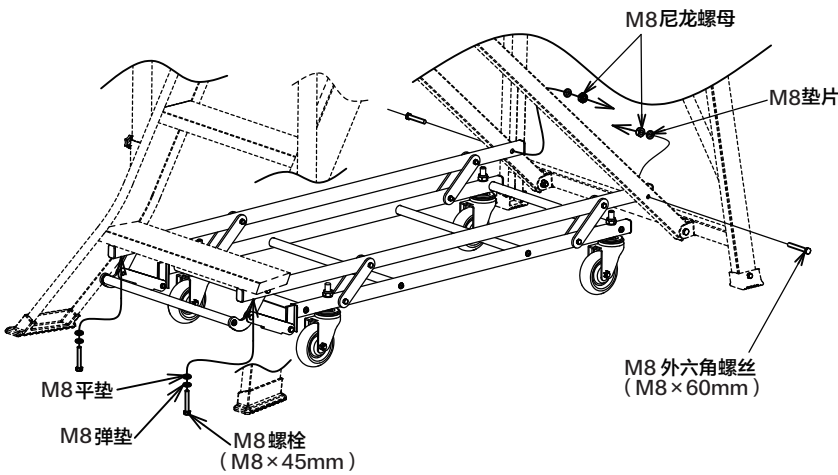


# 天板扶手组体的安装方法

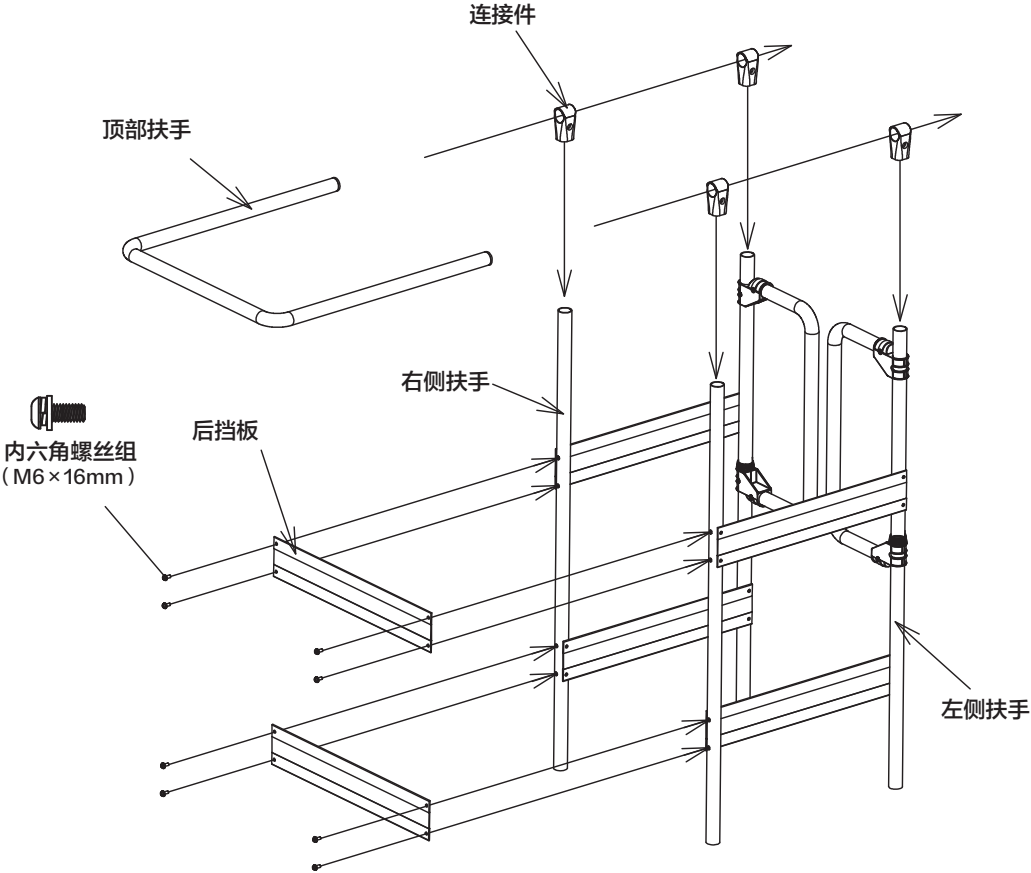

## 天板扶手组体的安装方法

- 1.天板扶手在地面组装好(禁止在平台上面组装)再将整体插入上部固定件锁紧。
- 2.将下部扶手1和2, 分别插入下固定件锁紧。
- 3.下部扶手1与天板扶手组体用扶手连接件固定用六角扳手锁紧。  
(注:DZF-90/120/150无下扶手2)

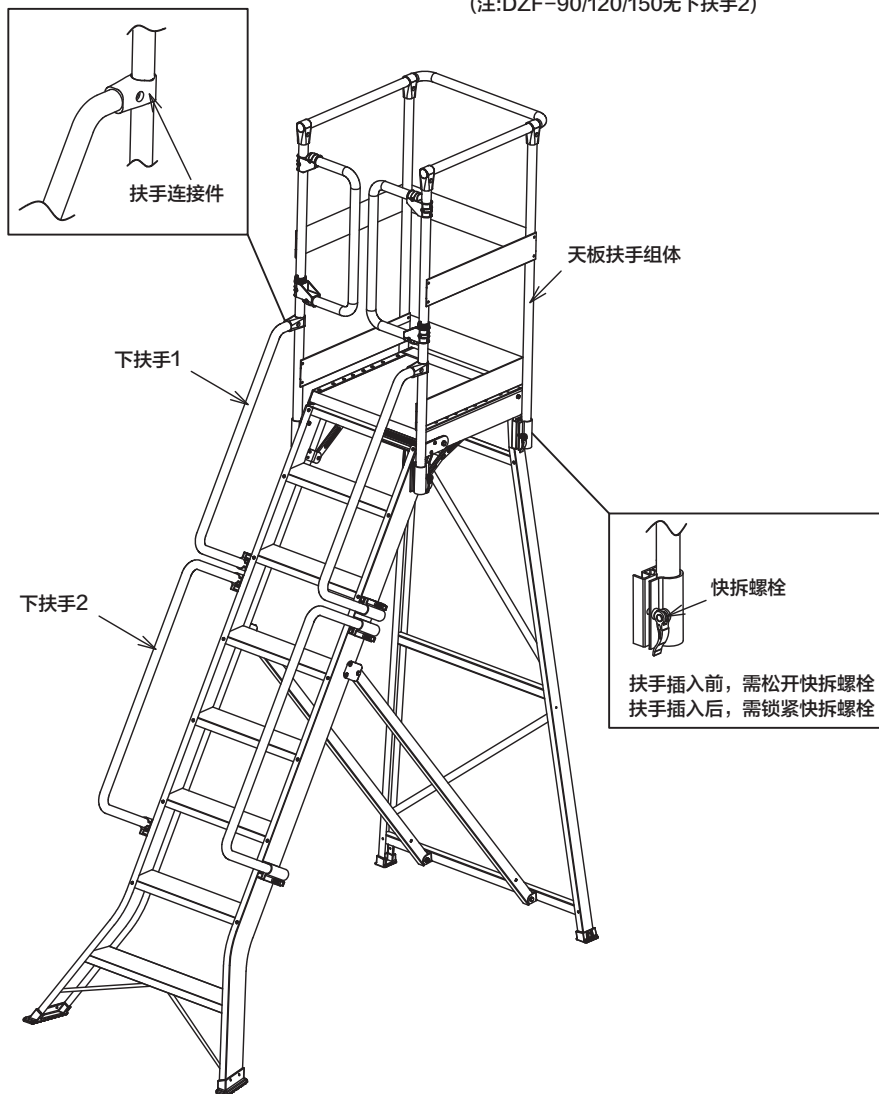

**DONGGUAN HASEGAWA METAL PRODUCTS CO.. LTD.**

No.188 Hengli Chengxiang-lu Road, Hengli Town, Dongguan City,  
Guangdong.CHINA

Tel +86-769-8372-1269

**东莞长谷川金属制品有限公司**

广东省东莞市横沥镇横沥城乡路188号

Tel: 0769-8372-1269

<http://www.hasegawa.cn>